


## Welche Lösungen bietet CREATON im Bereich Photovoltaik?

Die Komponenten zur Montage auf dem Dach





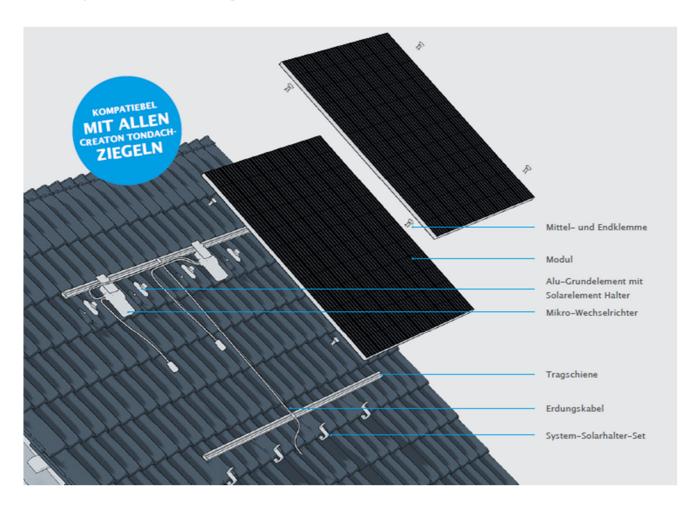



PREMION System-Solarhalter naturrot

naturrot HARMONIE Syst





HARMONIE Grundelement aus Alumi-

Du erhältst bei CREATON zwei Lösungen, um Dachziegel für die Montage einer Aufdach-Solaranlage nicht mehr mit Trennschleifer bearbeiten zu müssen.

Zum einen die Solarhaltersysteme mit Lüfterziegel als Überdeckung.

Und den Solarelement-Halter aus Aluminium (auf gleicher Basis wie Dachtritte), für den die Dachhaut für die PV-Montage nicht durchdrungen wird.

Zusätzlich gibt es

Alle drei sämtliche Ziegel-



Solardurchgangsziegel aus Ton. genannten Lösungen stehen für Modelle zur Verfügung.

für beide Lösungen den

## DAS AUFDACH PHOTOVOLTAIK-SYSTEM VON CREATON

FLEXIBLE UND SCHNELLE MONTAGE FÜR IHRE SOLARENERGIE

Wir sind Ihr Partner, wenn sich Anforderungen ändern! Dank unseres innovativen Systemansatzes bieten wir eine schnelle und flexible Montagemöglichkeit mit langanhaltender Betriebsfähigkeit, wenn nachträglich ein Solarsystem montiert werden soll.





## Ihre Vorteile des CREATON Aufdach Photovoltaik-Systems:

- Flexible Anwendung auf Alt- und Neubauten
- Schnelle Montage durch die Verwendung von durchdachten Systembauteilen
- Anpassungsfähiges System durch höhenverstellbare Solarsystem-Halter
- Hohe Lebensdauer: Alle Bauteile des Trägersystems weisen eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf und sind besonders langlebig

## Unsere CREATON Qualität für Ihr Aufdach Photovoltaik-System:

- Wahl zwischen einer Unterkonstruktion mit ALU-Grundelement und Solarelement-Haltern oder dem System-Solarhalter-Set
- Witterungsbeständiges Trägersystem von S-Flex ermöglicht Montage der Module in der Ausrichtung Portrait (vertikal) und Landscape (horizontal)
- Aufdach Photovoltaik-System beinhaltet auf Wunsch das komplette Trägersystem, die Module und den Mikrowechselrichter inklusive der Standardverkabelung
- Leichtgängige Klick-Technologie ermöglichen schnelle und einfache Montage der Modulklemmen mit einem Klemmbereich von 30-50mm

